

木材から非鉄金属まで、
卓上で本格的な切断加工を実現。
余裕の切断能力と使いやすさを兼ね備えた、
ハイパフォーマンスなバンドソーです。



■ 主な用途 ■

木材の曲線切り、円切り・厚板の挽き割り（リソーイング）・プラスチック・アクリルの切断
非鉄金属（アルミ・真鍮等）の切断・DIY、模型製作、工芸品の製作

クラスを超えた切断能力

コンパクトな卓上サイズながら、最大切断厚さ89mm、ふところ寸法228mmを実現。
厚みのある木材の挽き割りや、幅の広い材料の曲線切りもスムーズに行えます。

精密な角度加工と直線切り

ワークテーブルは0度から45度まで傾斜可能。付属のマイターゲージを使えば角度をつけた切断が、
リップフェンス（平行定規）を使えば正確な直線切りが可能です。

多彩な素材に対応

標準付属の鋸刃に加え、オプションの替刃を使用することで、木材やプラスチックだけでなく、
アルミや真鍮などの非鉄金属の切断も可能です。（※非鉄金属用替刃は別売です）

クリーンで安全な作業

本体背面に集塵ポートを装備。集塵機や掃除機を接続することで、切り屑の飛散を抑え、
クリーンな環境で作業を行えます。また、セーフティキー付きスイッチを採用し、
不意の誤作動を防止します。

■標準付属品

- ・ワークテーブル
- ・リップフェンス（平行定規）
- ・マイターゲージ（角度定規）
- ・のこ刃（本体装着済み）
- 17106 BS-5用 木エプラスチック曲線切断用替刃
- ・工具一式（六角レンチなど）


モーター回転数	(50Hz) 1,400min ⁻¹
	(60Hz) 1,700min ⁻¹
のこ刃速度	(50Hz) 630m/min
	(60Hz) 760m/min
のこ刃寸法	周長1,515mm (±5mm) 幅6～10mm
ワークテーブル寸法	W302×D313mm
最大切断能力	W228×H89mm
フトコロ	228mm
モーター	100V 50/60Hz 出力250W 定格消費電力250W
本体寸法	W490×D375×H720mm
自重	18.5kg
コード長さ	2.1m



テーブルが45°まで傾斜します。
材料を斜めに切断する「傾斜切り」が
簡単かつ高精度に行えます




9インチのホイールを採用しました。
のこ刃の曲げ負担を軽減し、幅広の材
料も切断できます。

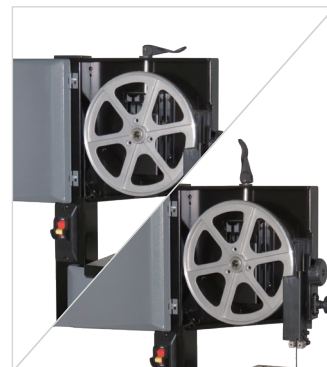


ブレードテンションレバー操作でのこ
刃のテンション（張り）を適正な状態
に調節できます。



2ホイール式を採用しているので、
のこ刃の長寿命化と容易な調整が可能
です。

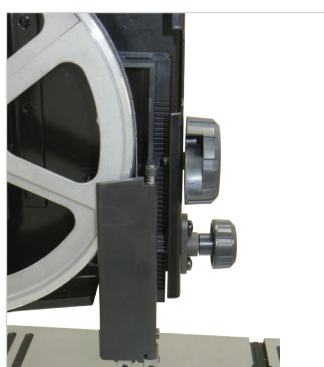

のこ刃ガイドの移動はラックピニオン
ギアを使用していますので簡単に微調
整が可能です

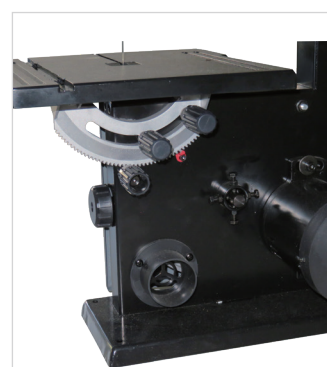

背面にはテーブルの角度を簡単に調節
するチルト調整ノブとクリーンな環境
を保つダストポートがついています。

品番・品名	税別価格	税込価格	JANコード
17100 バンドソーBS-5	54,000円	59,400円	4520819171006
17104 BS-5用 木エプラスチック直線切断用替刃 (10mm/4山 周長1515mm)	4,400円	4,840円	4520819171044
17106 BS-5用 木エプラスチック曲線切断用替刃 (6mm/6山 周長1515mm)	4,400円	4,840円	4520819171068
17114 BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)	4,400円	4,840円	4520819171143